

Elevador, Inyector e Inyectores de Presión

Los accesorios de montaje de Lincoln incluyen un elevador (modelo 1709) para facilitar el cambio de tambores, levantando la bomba de un tambor vacío y bajándola a un tambor nuevo, con un mínimo de esfuerzo. Están disponibles Inyectores e Inyectores de Presión para una inyección positiva de materiales viscosos que son forzados hacia adentro de la entrada de la bomba por la fuerza descendente del seguidor. Hay modelos disponibles para la mayoría de las aplicaciones, desde baldes de cinco galones hasta tambores de 55 galones. Los modelos incluyen seguidores con sellos de junta tórica (junta tórica única únicos para baldes de 5 galones y juntas tóricas dobles para unidades de tambores de 55 galones) que sellan el recipiente de material evitando la contaminación externa y el secado mientras limpian las paredes del recipiente.

Los Inyectores de Presión incluyen una válvula de cuatro vías que permite que el suministro de aire se encuentre siempre acoplada a la unidad. Se recomienda el uso de un regulador e indicador de aire. Para evitar daños a las bombas causados por estar operando en un tambor vacío, se recomienda un conjunto de apagado con bajo nivel de aire.



Modelo 1709




Modelo 2716



Modelo 1701



Modelo 1704

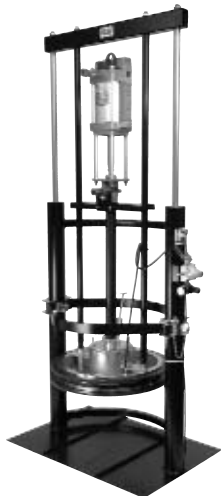

Modelo 1736

Mod.	Para tambor Tamaño Galón	Descripción	Presión Aire Operativa psi / bar	Presiones de Inyección PSI / Bar		Altura		Dimensión Base pul. / mm
				@70 4.9	@100 7	Disminuida pul / cm	Elevada pul. / cm	
1709	55	Elevador de Monto Único	50-200 3-14	NA	NA	73 185.4	112 284.5	ND Largo de Viga 19 / .5 Rotación 360°
2716	55	Grúa & Seguidor de Bomba de Monto Único para materiales de viscosidad baja a media rango de centipoise 100K a 220K	50-200 3-14	NA	NA	73 185.4	110½ 280.7	12½ x 14 317.5 x 355.5
1701**	5	Monto Único para materiales viscosos superior a 500K centipoise	30-150 3-10	4.4 .3	6.3 .44	42½ 108	50½ 128	22¼ x 22¼ 600 x 600
1704	55	viscosos superior a 500K centipoise	40-100 3-7	5 .35	7.1 .5	89 226	89 226	26 x 26 700 x 700
1736	55	Monto Doble para materiales viscosos en el rango de 200K a 500K centipoise	40-150 3-10	2.7 .2	3.7 .26	66½ 167.6	103 261.6	24 x 36 600 x 1000

Notes:

**El conjunto de portabilidad Modelo 83943 se encuentra disponible para el Modelo 1701. Incluye eje y ruedas.

Para obtener inyectores de Presión para bombas de tambor de 120 libras o para anillos seguidores de materiales distintos al Buna-N estándar, entre en contacto con los Servicios Técnicos de Lincoln.

Nota:

Las unidades muestran bombas sólo con fines ilustrativos. Pida la bomba por separado.